


N° SIPPE. 152684

OBRA: Centro de Desarrollo Infantil - CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS - Córdoba

MES BASE: ENERO 2022



Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal


ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	COMPUTO	precio unitario	Precio total	SUBTOTAL
1	ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA				\$ 847.817,19
1.1	Estudio de Suelos	U. 1,00	\$ 46.126,82	\$ 46.126,82	
1.2	Cálculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentación de obra)	U. 1,00	\$ 801.690,37	\$ 801.690,37	
2	TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 733.557,70
2.1	Cartel de obra	U. 1,00	\$ 151.418,59	\$ 151.418,59	
2.2	Obrador y sanitarios, iluminación, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra	Gl 1,00	\$ 500.556,48	\$ 500.556,48	
2.3	Protecciones a vecinos, vehículos y transeúntes (bandejas, defensas, etc.)	Gl 1,00	\$ 81.582,62	\$ 81.582,62	
3	MOVIMIENTOS DE SUELOS				\$ 1.082.167,12
3.1	Limpieza general, nivelación y replanteo	m2 300,00	\$ 960,25	\$ 288.075,19	
3.2	Desmote y excavación para platea de fundación y viga de fundación	m3 140,00	\$ 4.027,77	\$ 563.887,63	
3.3	Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm c/u)	m3 81,00	\$ 2.842,03	\$ 230.204,31	
4	HORMIGÓN				\$ 6.385.612,53
4.1	Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuezos)	m3 37,50	\$ 82.248,12	\$ 3.084.304,38	
4.2	Viga de fundación	m3 13,40	\$ 108.015,70	\$ 1.447.410,43	
4.3	Tabiques de H°A°	m3 5,00	\$ 114.724,61	\$ 573.623,04	
4.4	Canaletón de H°A°	m3 5,30	\$ 128.212,74	\$ 679.527,53	
4.5	Cordón de H°A° - Tabiques exteriores y canteros	ml 33,62	\$ 1.136,38	\$ 38.205,03	
4.6	Relleno bajo platea de Hormigón Alveolar	m3 15,00	\$ 33.280,74	\$ 499.211,07	
4.7	Banquina de H°A° p/ apoyo de tanques	m3 0,77	\$ 82.248,12	\$ 63.331,05	
5	ESTRUCTURA METALICA				\$ 7.390.065,79
5.1	Columnas C - Tubo estructural metalico sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintetica antióxido y relleno de hormigón)	ml 66,15	\$ 5.724,87	\$ 378.700,43	
5.2	Columnas C2 - Tubo estructural secundario sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antióxido)	ml 61,95	\$ 5.724,87	\$ 354.655,96	
5.3	Cruces de San Andrés	ml 40,30	\$ 4.887,32	\$ 196.958,97	
5.4	Vigas de Cubierta - Tubo estructural metálico sección rectangular 160x80mm (incluye pintura sintética antióxido)	ml 129,86	\$ 13.764,51	\$ 1.787.459,26	
5.5	Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metálico sección cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antióxido) (h=2.10)	ml 143,85	\$ 31.269,02	\$ 4.498.048,81	
5.6	Estructura de entepiso - Tubo estructural metálico sección cuadrada 50x50mm - (incluye pintura sintetica antióxido)	ml 35,39	\$ 4.923,49	\$ 174.242,37	
6	ALBAÑILERÍA				\$ 5.866.601,22
6.1	MAMPOSTERÍA				
6.1.1	Muros de Ladrillo comun, esp 30 cm - Medianeras	m2 117,15	\$ 16.247,42	\$ 1.903.385,26	
6.2	TABIQUES				
6.2.1	Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye perfilera, aislación térmica e hidrófuga)	m2 95,40	\$ 13.058,04	\$ 1.245.737,45	
6.2.2	Tabique interior: Placas de roca de yeso (incluye perfilera y aislación térmica)	m2 106,50	\$ 7.899,81	\$ 841.329,41	
6.3	 AISLACIONES				
6.3.1	Aislación hidrófuga bajo platea Film polietileno 200 mic.	m2 247,50	\$ 185,87	\$ 46.002,40	
6.4	REVOQUES				
6.4.1	Revoque grueso + revoque fino + aislación hidrófuga cementicia	m2 235,00	\$ 2.483,25	\$ 583.562,98	
6.4.2	Revoque grueso bajo revestimiento	m2 223,60	\$ 1.967,33	\$ 439.895,75	
6.5	CONTRAPISOS Y CARPETAS				
6.5.1	Contrapiso H°P° - Patios	m2 38,00	\$ 2.711,53	\$ 103.038,24	
6.5.2	Contrapiso sobre platea esp.7cm - Interiores	m2 225,00	\$ 1.585,32	\$ 356.697,50	
6.5.3	Carpeta niveladora de concreto - Patios de Juegos	m2 37,80	\$ 1.895,96	\$ 71.667,21	
6.5.4	Banquina para bajo mesada esp.10cm	m2 16,50	\$ 1.833,41	\$ 30.251,29	
6.6	REVESTIMIENTOS				
6.6.1	Cerámica blanca 20 x 20 c/junta tomada (incluye adhesivo y pastina)	m2 83,60	\$ 2.931,03	\$ 245.033,74	
7	CUBIERTA				\$ 2.168.142,52
7.1	CUBIERTA INCLINADA				

N° SIPPE. 152684

OBRA: Centro de Desarrollo Infantil - CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS - Córdoba

MES BASE: ENERO 2022



Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal


ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS		COMPUTO	precio unitario	Precio total	SUBTOTAL
7.1.1	Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera - Incluye Aislación Térmica e Hidrófuga y placas OSB con pintura ignífuga	m2	213,00	\$ 9.299,29	\$ 1.980.747,90	
7.2	ZINGUERÍA					
7.2.1	Cupertina en encuentro de cubierta y medianera	ml	21,00	\$ 3.024,99	\$ 63.524,69	
7.2.2	Zinguería Ben encuentro de cubierta con canaleta de H°A°	ml	17,40	\$ 2.121,06	\$ 36.906,45	
7.2.3	Zinguerías para cierres perimetrales en cubiertas	ml	41,00	\$ 2.121,06	\$ 86.963,48	
8	PISOS Y ZÓCALOS					\$ 1.898.207,66
8.1	Mosaico granítico 30x30 - Interiores	m2	187,00	\$ 6.265,76	\$ 1.171.697,80	
8.2	Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignífugo)	m2	23,00	\$ 4.027,49	\$ 92.632,23	
8.3	Cemento alisado - Patio de acceso	m2	29,00	\$ 2.421,43	\$ 70.221,41	
8.4	Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm - Patios de Juegos	m2	37,00	\$ 12.120,56	\$ 448.460,62	
8.5	Zócalo de madera pintado de blanco	ml	90,00	\$ 620,80	\$ 55.871,65	
8.6	Zócalos Sanitarios Graníticos 10x30 - Sanitarios y Cocina	ml	71,00	\$ 835,55	\$ 59.323,95	
9	CIELORRASO					\$ 24.662,07
9.1	Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios	m2	9,00	\$ 2.740,23	\$ 24.662,07	
10	PINTURA					\$ 780.053,13
10.1	Esmalte sintético interior blanco	m2	222,50	\$ 1.981,96	\$ 440.985,97	
10.2	Esmalte sintético interior color	m2	12,00	\$ 2.279,25	\$ 27.351,04	
10.3	Revestimiento acrílico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/exterior	m2	127,50	\$ 2.444,83	\$ 311.716,12	
11	CARPINTERIAS					\$ 8.013.172,75
11.1	Carpinterías s/planilla	GL	1,00	\$ 8.013.172,75	\$ 8.013.172,75	
12	HERRERIA					\$ 5.503.580,19
12.1	Herrería s/planilla	GL	1,00	\$ 4.676.374,06	\$ 4.676.374,06	
12.2	Cerramiento de viguetas en esquina	m2	55,00	\$ 15.040,11	\$ 827.206,14	
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 2.889.161,69
13.1	CONEXION A RED					
13.1.1	Pilar eléctrico c/toma	U	1,00	\$ 102.300,42	\$ 102.300,42	
13.1.2	Tendido de alimentación desde pilar a Tablero General	U	1,00	\$ 27.810,39	\$ 27.810,39	
13.1.3	Puesta a tierra certificada	U	1,00	\$ 117.607,27	\$ 117.607,27	
13.2	TABLEROS					
13.2.1	Tablero General (Baja tension, AA, Bomba y Corrientes débiles)	U	1,00	\$ 253.169,24	\$ 253.169,24	
13.3	PORTACABLES					
13.3.1	Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm	ml	24,09	\$ 3.915,69	\$ 94.329,09	
13.4	ILUMINACION Y TOMACORRIENTES					
13.4.1	Bocas de iluminación	U	91,00	\$ 8.188,30	\$ 745.135,14	
13.4.2	Bocas de tomacorrientes simples	U	8,00	\$ 7.513,00	\$ 60.103,98	
13.4.3	Bocas de tomacorrientes dobles	U	28,00	\$ 7.513,00	\$ 210.363,94	
13.4.4	Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extracción)	U	12,00	\$ 7.513,00	\$ 90.155,97	
13.5	LUMINARIAS					
13.5.1	Aplique 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x1270x94mm 20W	U.	41,00	\$ 9.684,90	\$ 397.080,76	
13.5.2	Aplique 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x660x94mm 10W	U.	5,00	\$ 7.322,72	\$ 36.613,61	
13.5.3	Aplique 3: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC, modelo POLO-P o calidad superior 165x165x35mm 12w	U.	6,00	\$ 5.466,48	\$ 32.798,90	
13.5.4	Aplique 4: Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo OVAL o calidad superior 271x146x67mm 20w	U.	7,00	\$ 5.552,73	\$ 38.869,13	
13.5.5	Aplique 5: Proyector led de 30w	U.	2,00	\$ 8.742,74	\$ 17.485,49	

Nº SIPPE. 152684

OBRA: Centro de Desarrollo Infantil - CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS - Córdoba

MES BASE: ENERO 2022

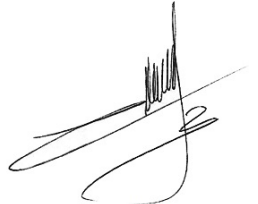

Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal


ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	COMPUTO	precio unitario	Precio total	SUBTOTAL
13.5.6	Artefacto Led Indicador de SALIDA	U. 2,00	\$ 7.384,41	\$ 14.768,81	
13.5.7	Artefacto Led emergencia	U. 11,00	\$ 8.167,74	\$ 89.845,16	
13.6	CORRIENTES DEBILES				
13.6.1	TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacías de datos, incluye cableado y rack c/patchera y switch)	U. 1,00	\$ 139.277,59	\$ 139.277,59	
13.7	DETECCION DE INCENDIO				
13.7.1	Bocas vacías para Deteccion de incendio	u 1,00	\$ 7.705,65	\$ 7.705,65	
13.7.2	Central de incendio	u 1,00	\$ 250.866,66	\$ 250.866,66	
13.7.3	Detector de humo c/ Base	u 7,00	\$ 7.572,63	\$ 53.008,39	
13.7.4	Pulsador de alarma	u 2,00	\$ 15.230,35	\$ 30.460,70	
13.7.5	Sirena con estrobo	u 2,00	\$ 16.673,77	\$ 33.347,55	
13.7.6	Detector de gas	u 1,00	\$ 17.445,30	\$ 17.445,30	
13.8	SEGURIDAD				
13.8.1	Portero electrico	u 1,00	\$ 28.612,56	\$ 28.612,56	
14	INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 2.929.545,31
14.1	CONEXIONES Y TENDIDOS				
14.1.1	Conexión a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentación a Tanque de reserva	u 1,00	\$ 76.610,51	\$ 76.610,51	
14.1.2	Tanques de acero inoxidable de 2000 lts	u 2,00	\$ 185.401,60	\$ 370.803,20	
14.1.3	Bomba 1hp para elevacion de Agua a Tanque de Reserva marca Rowa o calidad superior	u 2,00	\$ 47.313,33	\$ 94.626,67	
14.1.4	Termotanque eléctrico 60lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior	u 2,00	\$ 47.209,62	\$ 94.419,24	
14.1.5	Termotanque eléctrico 120lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior	u 1,00	\$ 86.840,55	\$ 86.840,55	
14.1.6	Agua fría - Tendidos completos	u 1,00	\$ 203.304,55	\$ 203.304,55	
14.1.7	Agua Caliente - Tendidos completos	u 1,00	\$ 125.668,74	\$ 125.668,74	
14.1.8	Desagues cloacales - Tendidos completos	u 1,00	\$ 545.984,21	\$ 545.984,21	
14.1.9	Desagues pluviales - Tendidos completos	u 1,00	\$ 169.643,53	\$ 169.643,53	
14.2	ARTEFACTOS				
14.2.1	Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa	u 4,00	\$ 40.051,90	\$ 160.207,59	
14.2.2	Inodoro corto con mochila, asiento y tapa	u 1,00	\$ 45.690,85	\$ 45.690,85	
14.2.3	Inodoro para discapacitados con asiento y depósito	u 1,00	\$ 96.560,74	\$ 96.560,74	
14.2.4	Lavatorio colegial . P /niños	u 4,00	\$ 17.858,81	\$ 71.435,24	
14.2.5	Pileta de acero inoxidable 0,40x0,50 empotrada en mesada	u 1,00	\$ 8.316,47	\$ 8.316,47	
14.2.6	Lavatorio para discapacitados	u 1,00	\$ 74.018,25	\$ 74.018,25	
14.2.7	Pileta doble Acero inox. - cocina	u 1,00	\$ 12.573,57	\$ 12.573,57	
14.2.8	Piletón Acero inox.	u 1,00	\$ 202.023,42	\$ 202.023,42	
14.3	GRIFERIAS				
14.3.1	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio infantil	u 4,00	\$ 18.564,53	\$ 74.258,11	
14.3.2	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio	u 1,00	\$ 18.564,53	\$ 18.564,53	
14.3.3	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados	u 1,00	\$ 18.564,53	\$ 18.564,53	
14.3.4	Grifería mezcladora monocomando para pileta Cocina	u 1,00	\$ 22.157,47	\$ 22.157,47	
14.3.5	Grifería mezcladora monocomando para Piletón	u 6,00	\$ 20.957,47	\$ 125.744,81	
14.4	ACCESORIOS				
14.4.1	Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m	u 1,00	\$ 70.789,78	\$ 70.789,78	
14.4.2	Barral rebatible 0,80m	u 1,00	\$ 3.964,08	\$ 3.964,08	
14.4.3	Barral rebatible 0,60m	u 2,00	\$ 4.921,44	\$ 9.842,89	
14.4.4	Percha	u 7,00	\$ 2.559,87	\$ 17.919,12	
14.4.5	Portarrollo de papel higiénico	u 6,00	\$ 3.692,23	\$ 22.153,39	
14.5	ESPEJOS				

Nº SIPPE. 152684

OBRA: Centro de Desarrollo Infantil - CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS - Córdoba

MES BASE: ENERO 2022




Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	COMPUTO	precio unitario	Precio total	SUBTOTAL
14.5.1	Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados	m2	1,60	\$ 14.043,46	\$ 22.469,53
14.5.2	Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible	u	1,00	\$ 84.389,74	\$ 84.389,74
15	INSTALACIONES DE GAS				\$ 622.179,53
15.1	Conexión a red de gas, nicho para medidor y tendido de cañerías para alimentación de Cocina, incluidas las ventilaciones	u	1,00	\$ 622.179,53	\$ 622.179,53
16	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO				\$ 30.516,41
16.1	Extintor ABC 5kg	u	3,00	\$ 10.172,14	\$ 30.516,41
17	INSTALACIONES TERMOMECAICAS				\$ 1.031.179,60
17.1	Split frío / Calor 3300w inverter	u	4,00	\$ 100.515,04	\$ 402.060,17
17.2	Split frío / Calor 5000w inverter	u	2,00	\$ 178.628,05	\$ 357.256,10
17.3	Tendido de desagües para quipos de AA	ml	14,80	\$ 2.586,85	\$ 38.285,31
17.4	Extracción forzada de aire en locales sanitarios	u	6,00	\$ 38.929,67	\$ 233.578,02
18	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				\$ 1.492.898,68
18.1	MESADAS				
18.1.1	Mesadas de granito gris mara de 60cm con zócalo de 20cm s/ muebles - Cocina	m2	2,68	\$ 38.927,75	\$ 104.326,37
18.1.2	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentin de 20cm s/ mensulas - Sanitario	m2	0,55	\$ 40.130,29	\$ 22.071,66
18.1.3	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentin de 10cm s/ mensulas - Salas	m2	14,68	\$ 40.130,29	\$ 589.112,60
18.2	AMOBAMIEN TO FIJO				
18.2.1	Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salas	ml	24,50	\$ 17.026,38	\$ 417.146,42
18.2.2	Mueble Alacenas en melamina md f 18mm - Cocina	ml	3,60	\$ 12.639,28	\$ 45.501,41
18.2.3	Mueble de Guardado c/ puertas en melamina md f 18mm - Cocina	u	1,00	\$ 50.261,42	\$ 50.261,42
18.2.4	Estanterías en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignífuga (amurado a la pared)	m2	13,00	\$ 4.371,51	\$ 56.829,60
18.3	EQUIPAMIENTO PATIOS				
18.3.1	Banco madera	U.	1,00	\$ 32.130,91	\$ 32.130,91
18.4	EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO				
18.4.1	Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas	u	1,00	\$ 105.236,48	\$ 105.236,48
18.4.1	Campana de extracción forzada de acero inoxidable c/salida vertical completa a los 4 vientos	u	1,00	\$ 70.281,81	\$ 70.281,81
19	VEGETACION				\$ 100.114,08
19.1	Extracción de suelo 20cm	m3	1,18	\$ 2.777,04	\$ 3.276,90
19.2	Sustrato para jardines	m3	1,18	\$ 3.485,45	\$ 4.112,83
19.3	Enredaderas Envase 7l (Dolichandra unguis cati)	U.	4,00	\$ 2.655,28	\$ 10.621,13
19.4	Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa)	U.	12,00	\$ 5.316,47	\$ 63.797,68
19.5	Herbáceas Envase 3l (Salvia guaranítica)	U.	11,00	\$ 1.122,37	\$ 12.346,03
19.6	Chips de corteza	dm3	190,00	\$ 31,37	\$ 5.959,51
20	VARIOS				\$ 206.118,44
20.1	Limpieza de obra periodica	mes	8,00	\$ 20.611,84	\$ 164.894,75
20.2	Limpieza de obra final	m2	292,33	\$ 141,02	\$ 41.223,69
TOTAL PRECIO					\$ 49.995.353,62

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE \$ 49.995.353,62

SON: Pesos Cuarenta y nueve millones novecientos noventa y cinco mil trescientos cincuenta y tres con 62/100


PRESUPUESTO REALIZADO PARA MODALIDAD DE CONTRATACION DE OBRA POR LICITACIÓN/CONTRATACIÓN DIRECTA/ COMPULSA- CONCURSO DE PRECIOS - PRECIO FINAL TOTAL.
VALORES A ENERO 2022 - UOCRA ZONA A - Plazo de Obra: 8 meses



Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal

N° SIPPE. 152684
OBRA: Centro de Desarrollo Infantil - CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS - Córdoba
MES BASE: ENERO 2022


ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	TOTAL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL POR ITEM	PRECIO TOTAL	%INC.
1	ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA					\$ 847.817,19	1,70%
1.1	Estudio de Suelos	U.	1,00	\$ 46.126,82	\$ 46.126,82		0,09%
1.2	Cálculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentación de obra)	U.	1,00	\$ 801.690,37	\$ 801.690,37		1,60%
2	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 733.557,70	1,47%
2.1	Cartel de obra	U.	1,00	\$ 151.418,59	\$ 151.418,59		0,30%
2.2	Obrador y sanitarios, iluminación, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra	Gl	1,00	\$ 500.556,48	\$ 500.556,48		1,00%
2.3	Protecciones a vecinos, vehículos y transeúntes (bandejas, defensas, etc.)	Gl	1,00	\$ 81.582,62	\$ 81.582,62		0,16%
3	MOVIMIENTOS DE SUELOS					\$ 1.082.167,12	2,16%
3.1	Limpieza general, nivelación y replanteo	m2	300,00	\$ 960,25	\$ 288.075,19		0,58%
3.2	Desmote y excavación para platea de fundación y viga de fundación	m3	140,00	\$ 4.027,77	\$ 563.887,63		1,13%
3.3	Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm clu)	m3	81,00	\$ 2.842,03	\$ 230.204,31		0,46%
4	HORMIGÓN					\$ 6.385.612,53	12,77%
4.1	Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuezos)	m3	37,50	\$ 82.248,12	\$ 3.084.304,38		6,17%
4.2	Viga de fundación	m3	13,40	\$ 108.015,70	\$ 1.447.410,43		2,90%
4.3	Tabiques de H°A°	m3	5,00	\$ 114.724,61	\$ 573.623,04		1,15%
4.4	Canaletón de H°A°	m3	5,30	\$ 128.212,74	\$ 679.527,53		1,36%
4.5	Cordón de H°A° - Tabiques exteriores y canteros	ml	33,62	\$ 1.136,38	\$ 38.205,03		0,08%
4.6	Relleno bajo platea de Hormigón Alveolar	m3	15,00	\$ 33.280,74	\$ 499.211,07		1,00%
4.7	Banquina de H°A° p/ apoyo de tanques	m3	0,77	\$ 82.248,12	\$ 63.331,05		0,13%
5	ESTRUCTURA METALICA					\$ 7.390.065,79	14,78%
5.1	Columnas C - Tubo estructural metálico sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antióxido y relleno de hormigón)	ml	66,15	\$ 5.724,87	\$ 378.700,43		0,76%
5.2	Columnas C2 - Tubo estructural secundario sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antióxido)	ml	61,95	\$ 5.724,87	\$ 354.655,96		0,71%
5.3	Cruces de San Andrés	ml	40,30	\$ 4.887,32	\$ 196.958,97		0,39%
5.4	Vigas de Cubierta - Tubo estructural metálico sección rectangular 160x80mm (incluye pintura sintética antióxido)	ml	129,86	\$ 13.764,51	\$ 1.787.459,26		3,58%
5.5	Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metálico sección cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antióxido) (h=2.10)	ml	143,85	\$ 31.269,02	\$ 4.498.048,81		9,00%
5.6	Estructura de entrepiso - Tubo estructural metálico sección cuadrada 50x50mm - (incluye pintura sintética antióxido)	ml	35,39	\$ 4.923,49	\$ 174.242,37		0,35%
6	ALBAÑILERÍA					\$ 5.866.601,22	11,73%
6.1.1	Muros de Ladrillo comun, esp 30 cm - Medianeras	m2	117,15	\$ 16.247,42	\$ 1.903.385,26		3,81%
6.2.1	Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye periferia, aislación térmica e hidrófuga)	m2	95,40	\$ 13.058,04	\$ 1.245.737,45		2,49%

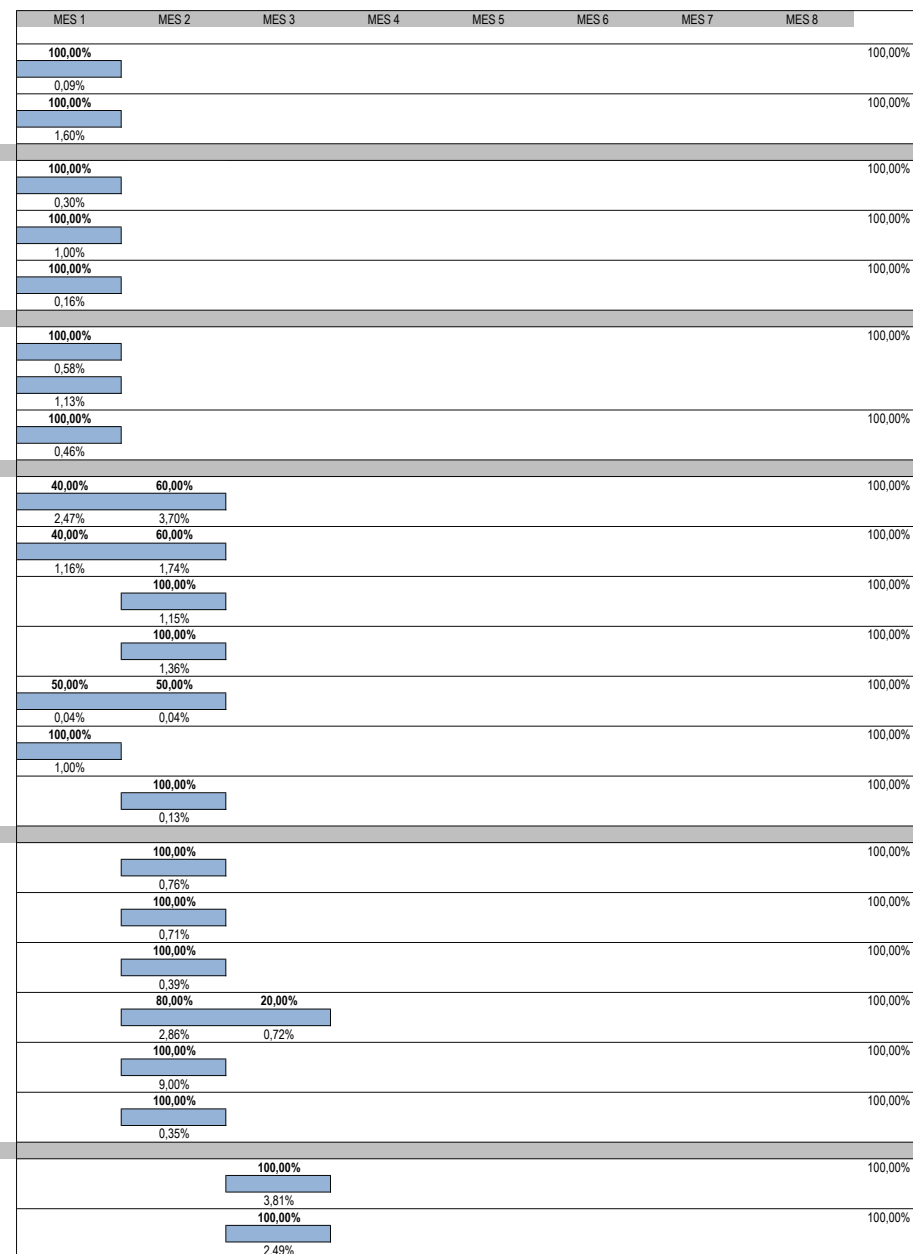

Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal

N° SIPPE. 152684
OBRA: Centro de Desarrollo Infantil - CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS - Córdoba
MES BASE: ENERO 2022

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	TOTAL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL POR ITEM	PRECIO TOTAL	%INC.
11.1	Carpinterías s/planilla	GL	1	\$ 8.013.172,75	\$ 8.013.172,75		16,03%
12	HERRERIA					\$ 5.503.580,19	11,01%
12.1	Herreria s/planilla	GL	1,00	\$ 4.676.374,06	\$ 4.676.374,06		9,35%
12.5	Cerramiento de viguetas en esquina	m2	55,00	\$ 15.040,11	\$ 827.206,14		1,65%
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 2.889.161,69	5,78%
13.1.1	Pilar eléctrico c/toma	U	1,00	\$ 102.300,42	\$ 102.300,42		0,20%
13.1.2	Tendido de alimentación desde pilar a Tablero General	U	1,00	\$ 27.810,39	\$ 27.810,39		0,06%
13.1.3	Puesta a tierra certificada	U	1,00	\$ 117.607,27	\$ 117.607,27		0,24%
13.2.1	Tablero General (Baja tension, AA, Bomba y Corrientes débiles)	U	1,00	\$ 253.169,24	\$ 253.169,24		0,51%
13.3.1	Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm	ml	24,09	\$ 3.915,69	\$ 94.329,09		0,19%
13.4.1	Bocas de iluminación	U	91,00	\$ 8.188,30	\$ 745.135,14		1,49%
13.4.2	Bocas de tomacorrientes simples	U	8,00	\$ 7.513,00	\$ 60.103,98		0,12%
13.4.3	Bocas de tomacorrientes dobles	U	28,00	\$ 7.513,00	\$ 210.363,94		0,42%
13.4.4	Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extracción)	U	12,00	\$ 7.513,00	\$ 90.155,97		0,18%
13.5.1	Aplicue 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x1270x94mm 20W	U.	41,00	\$ 9.684,90	\$ 397.080,76		0,79%
13.5.2	Aplicue 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x660x94mm 10W	U.	5,00	\$ 7.322,72	\$ 36.613,61		0,07%
13.5.3	Aplicue 3: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC, modelo POLO-P o calidad superior 165x165x35mm 12w	U.	6,00	\$ 5.466,48	\$ 32.798,90		0,07%
13.5.4	Aplicue 4: Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo OVAL o calidad superior 271x146x67mm 20w	U.	7,00	\$ 5.552,73	\$ 38.869,13		0,08%
13.5.5	Aplicue 5: Proyector led de 30w	U.	2,00	\$ 8.742,74	\$ 17.485,49		0,03%
13.5.6	Artefacto Led Indicador de SALIDA	U.	2,00	\$ 7.384,41	\$ 14.768,81		0,03%
13.5.7	Artefacto Led emergencia	U.	11,00	\$ 8.167,74	\$ 89.845,16		0,18%
13.6.1	TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacías de datos, incluye cableado y rack o patchera y switch)	U.	1,00	\$ 139.277,59	\$ 139.277,59		0,28%
13.7.1	Bocas vacías para Detección de incendio	u	1,00	\$ 7.705,65	\$ 7.705,65		0,02%
13.7.2	Central de incendio	u	1,00	\$ 250.866,66	\$ 250.866,66		0,50%
13.7.3	Detector de humo c/ Base	u	7,00	\$ 7.572,63	\$ 53.008,39		0,11%
13.7.4	Pulsador de alarma	u	2,00	\$ 15.230,35	\$ 30.460,70		0,06%

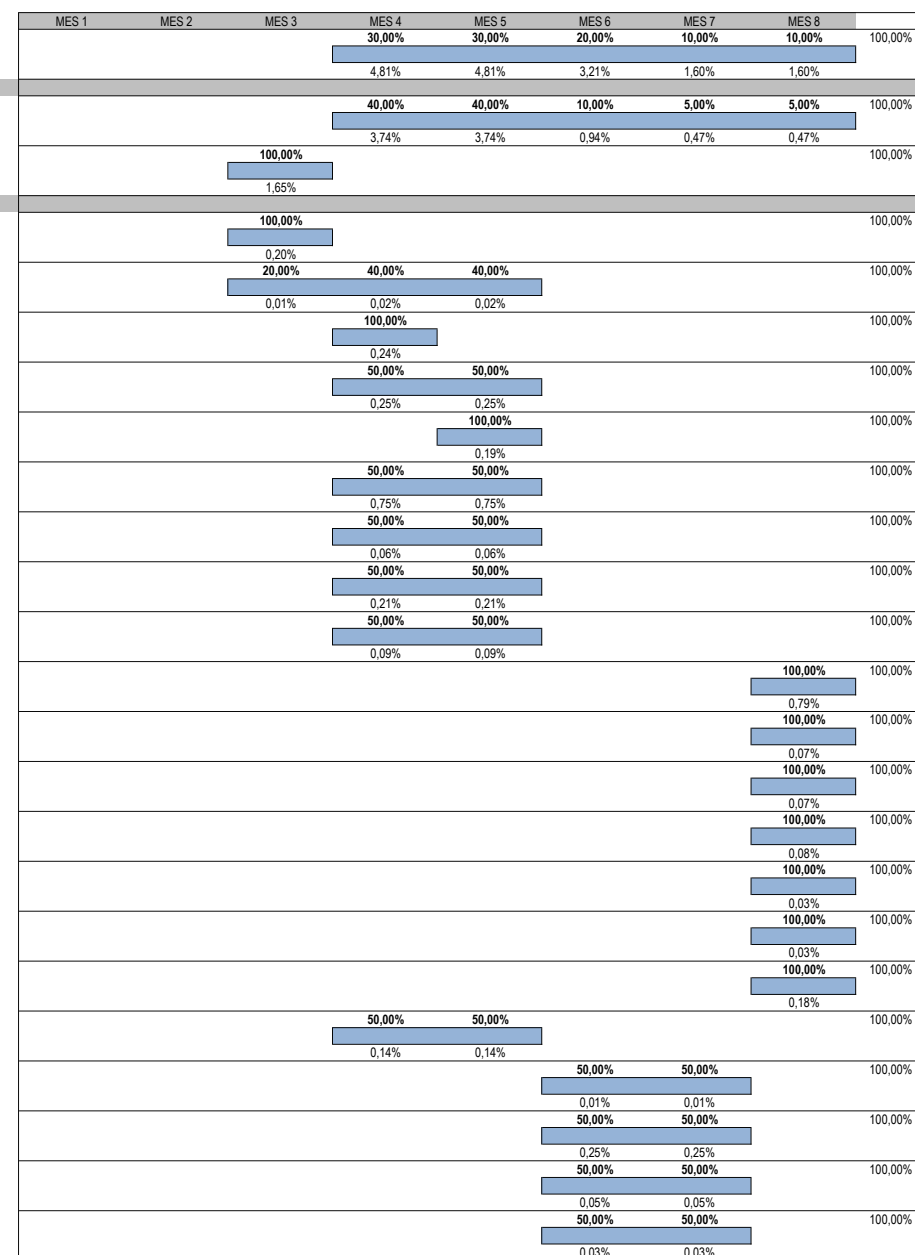





Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal

N° SIPPE. 152684
OBRA: Centro de Desarrollo Infantil - CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS - Córdoba
MES BASE: ENERO 2022

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	TOTAL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL POR ITEM	PRECIO TOTAL	%INC.
13.7.5	Sirena con estrobo	u	2,00	\$ 16.673,77	\$ 33.347,55		0,07%
13.7.6	Detector de gas	u	1,00	\$ 17.445,30	\$ 17.445,30		0,03%
13.8.1	Portero eléctrico	u	1,00	\$ 28.612,56	\$ 28.612,56		0,06%
14	INSTALACIONES SANITARIAS					\$ 2.929.545,31	5,86%
14.1.1	Conexión a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentación a Tanque de reserva	u	1,00	\$ 76.610,51	\$ 76.610,51		0,15%
14.1.2	Tanques de acero inoxidable de 2000 lts	u	2,00	\$ 185.401,60	\$ 370.803,20		0,74%
14.1.3	Bomba 1hp para elevacion de Agua a Tanque de Reserva marca Rowa o calidad superior	u	2,00	\$ 47.313,33	\$ 94.626,67		0,19%
14.1.4	Termotanque eléctrico 60lt Alta recuperación marca Rheem o calidad superior	u	2,00	\$ 47.209,62	\$ 94.419,24		0,19%
14.1.5	Termotanque eléctrico 120lt Alta recuperación marca Rheem o calidad superior	u	1,00	\$ 86.840,55	\$ 86.840,55		0,17%
14.1.6	Agua fría - Tendidos completos	u	1,00	\$ 203.304,55	\$ 203.304,55		0,41%
14.1.7	Agua Caliente - Tendidos completos	u	1,00	\$ 125.668,74	\$ 125.668,74		0,25%
14.1.8	Desagues cloacales - Tendidos completos	u	1,00	\$ 545.984,21	\$ 545.984,21		1,09%
14.1.9	Desagues pluviales - Tendidos completos	u	1,00	\$ 169.643,53	\$ 169.643,53		0,34%
14.2.1	Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa	u	4,00	\$ 40.051,90	\$ 160.207,59		0,32%
14.2.2	Inodoro corto con mochila, asiento y tapa	u	1,00	\$ 45.690,85	\$ 45.690,85		0,09%
14.2.3	Inodoro para discapacitados con asiento y depósito	u	1,00	\$ 96.560,74	\$ 96.560,74		0,19%
14.2.4	Lavatorio colegial - P /niños	u	4,00	\$ 17.858,81	\$ 71.435,24		0,14%
14.2.5	Pileta de acero inoxidable 0,40x0,50 empotrada en mesada	u	1,00	\$ 8.316,47	\$ 8.316,47		0,02%
14.2.6	Lavatorio para discapacitados	u	1,00	\$ 74.018,25	\$ 74.018,25		0,15%
14.2.7	Pileta doble Acero inox. - cocina	u	1,00	\$ 12.573,57	\$ 12.573,57		0,03%
14.2.8	Piletón Acero inox.	u	1,00	\$ 202.023,42	\$ 202.023,42		0,40%
14.3.1	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio infantil	u	4,00	\$ 18.564,53	\$ 74.258,11		0,15%
14.3.2	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio	u	1,00	\$ 18.564,53	\$ 18.564,53		0,04%
14.3.3	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados	u	1,00	\$ 18.564,53	\$ 18.564,53		0,04%
14.3.4	Grifería mezcladora monocomando para pileta Cocina	u	1,00	\$ 22.157,47	\$ 22.157,47		0,04%

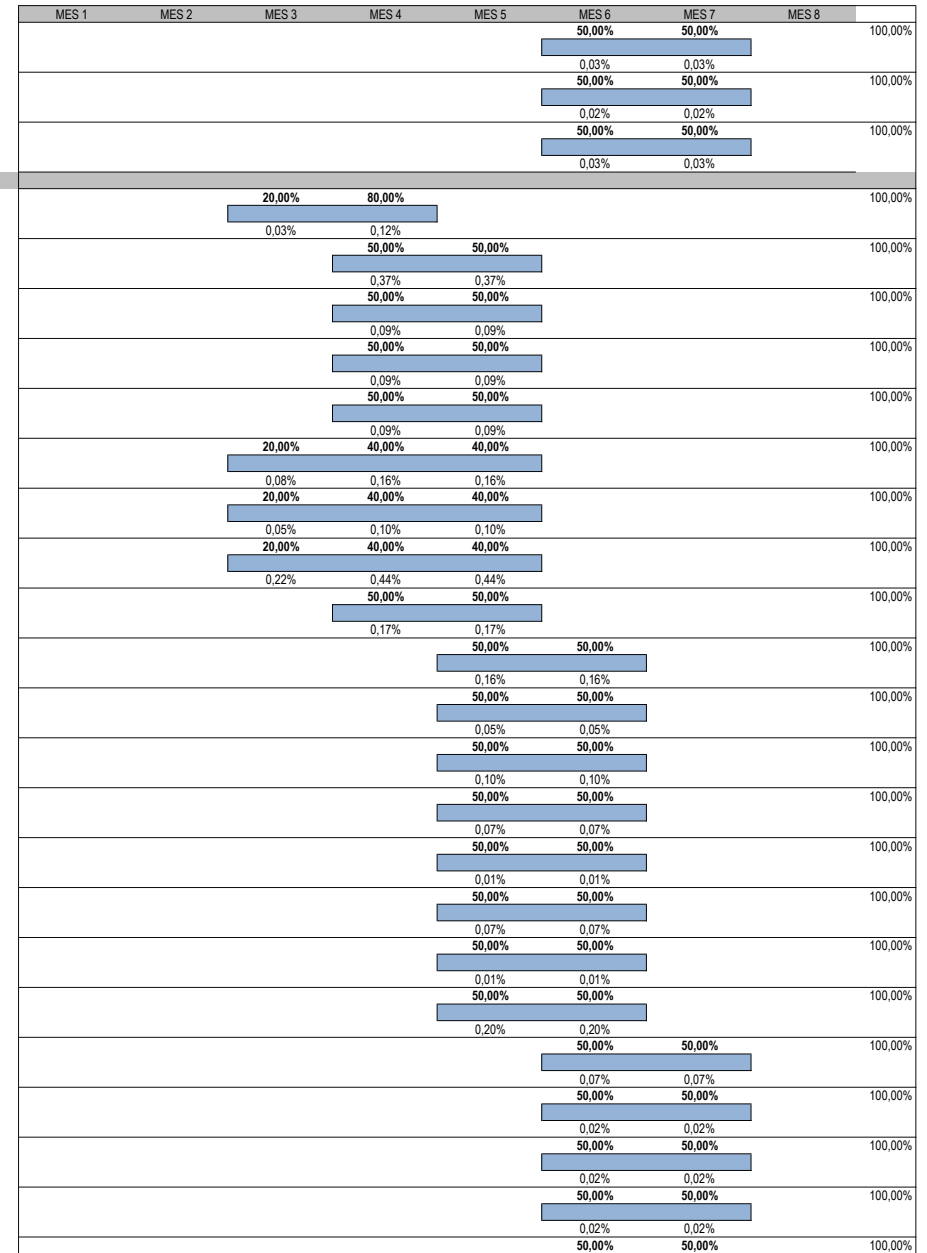



Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal

N° SIPPE. 152684
 OBRA: Centro de Desarrollo Infantil - CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
 UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS - Córdoba
 MES BASE: ENERO 2022

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	TOTAL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL POR ITEM	PRECIO TOTAL	%INC.
19	VEGETACION					\$ 100.114,08	0,20%
19.1	Extracción de suelo 20cm	m3	1,18	\$ 2.777,04	\$ 3.276,90		0,01%
19.2	Sustrato para jardines	m3	1,18	\$ 3.485,45	\$ 4.112,83		0,01%
19.3	Enredaderas Envase 7l (Dolichandra unguis cati)	U.	4,00	\$ 2.655,28	\$ 10.621,13		0,02%
19.4	Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa)	U.	12,00	\$ 5.316,47	\$ 63.797,68		0,13%
19.5	Herbáceas Envase 3l (Salvia guaranítica)	U.	11,00	\$ 1.122,37	\$ 12.346,03		0,02%
19.6	Chips de corteza	dm3	190,00	\$ 31,37	\$ 5.959,51		0,01%
20	ARIOS					\$ 206.118,44	0,41%
20.1	Limpieza de obra periodica	mes	8,00	\$ 20.611,84	\$ 164.894,75		0,33%
20.2	Limpieza de obra final	m2	292,33	\$ 141,02	\$ 41.223,69		0,08%
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 49.995.353,62	100,00%

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	
				0,04%	0,04%	0,06%		
							100,00%	100,00%
							0,01%	100,00%
							100,00%	100,00%
							0,01%	100,00%
							100,00%	100,00%
							0,02%	100,00%
							100,00%	100,00%
							0,13%	100,00%
							100,00%	100,00%
							0,02%	100,00%
							100,00%	100,00%
							0,01%	100,00%
12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	100,00%
							100,00%	100,00%
							0,08%	100,00%



PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL	10,12%	22,22%	13,94%	15,88%	18,98%	8,43%	4,81%	5,62%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	10,12%	32,34%	46,28%	62,16%	81,14%	89,57%	94,38%	100,00%
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8
MONTO DE CERTIFICACIÓN MENSUAL	\$ 5.061.155,76	\$ 11.107.798,80	\$ 6.967.421,20	\$ 7.938.888,40	\$ 9.489.211,57	\$ 4.214.268,38	\$ 2.405.551,42	\$ 2.811.058,09
MONTO CERTIFICACIÓN ACUMULADA	\$ 5.061.155,76	\$ 16.168.954,57	\$ 23.136.375,77	\$ 31.075.264,17	\$ 40.564.475,74	\$ 44.778.744,12	\$ 47.184.295,53	\$ 49.995.353,62

N° SIPPE. 152684

OBRA: Centro de Desarrollo Infantil - CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

UBICACIÓN: CORRAL DE BUSTOS - Córdoba

MES BASE: ENERO 2022

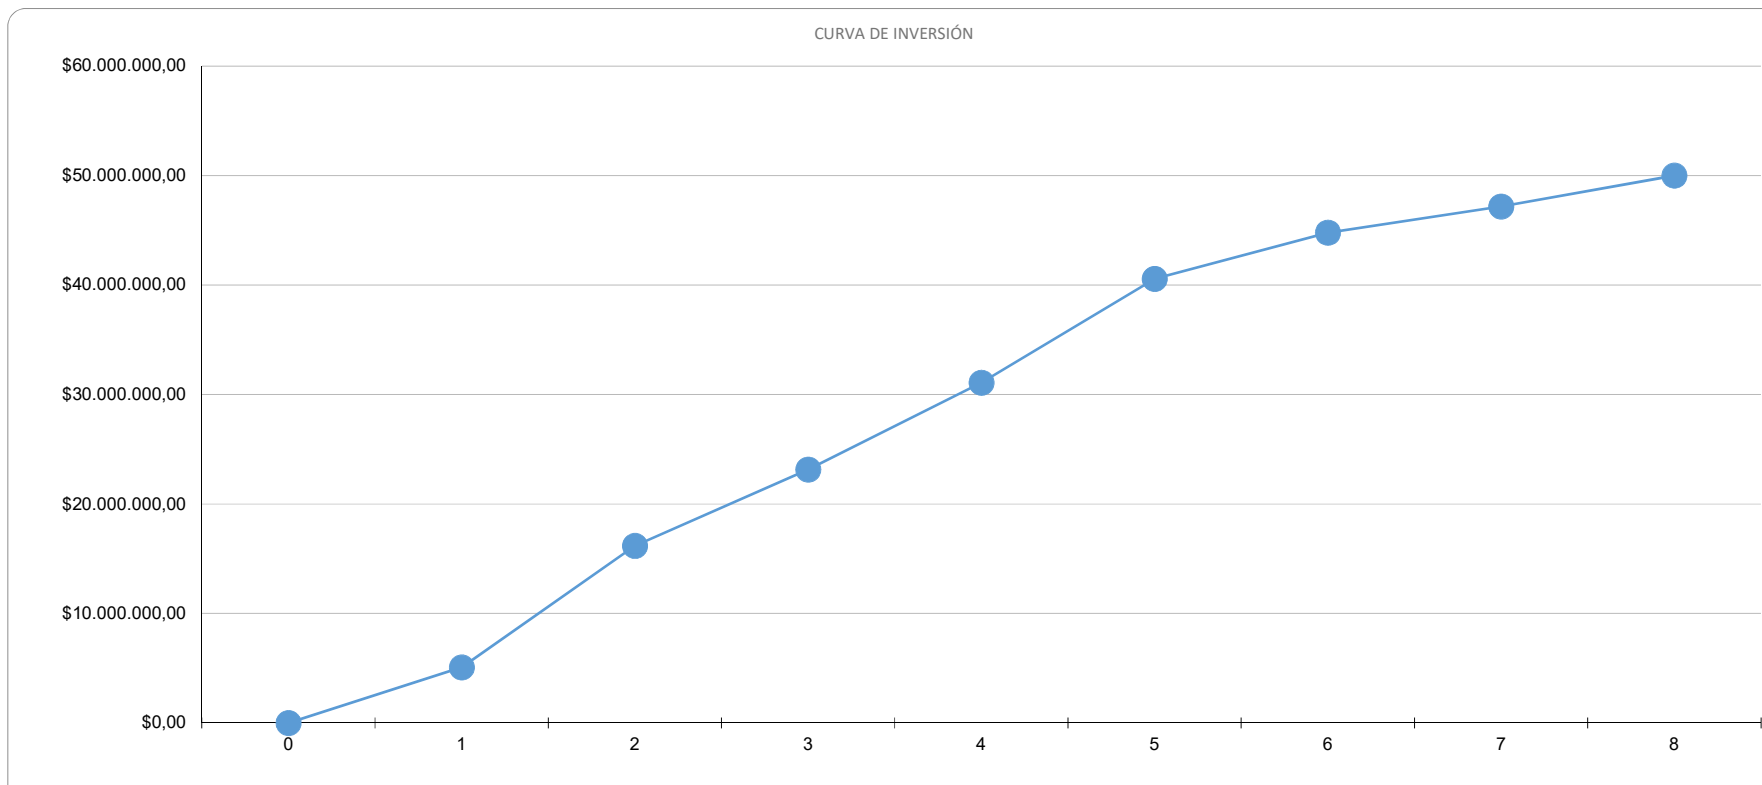

Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal